


POTAIN ®

IGO T85A 
Башенный кран


GlobalCrane
официальный дистрибьютор Manitowoc Cranes




ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

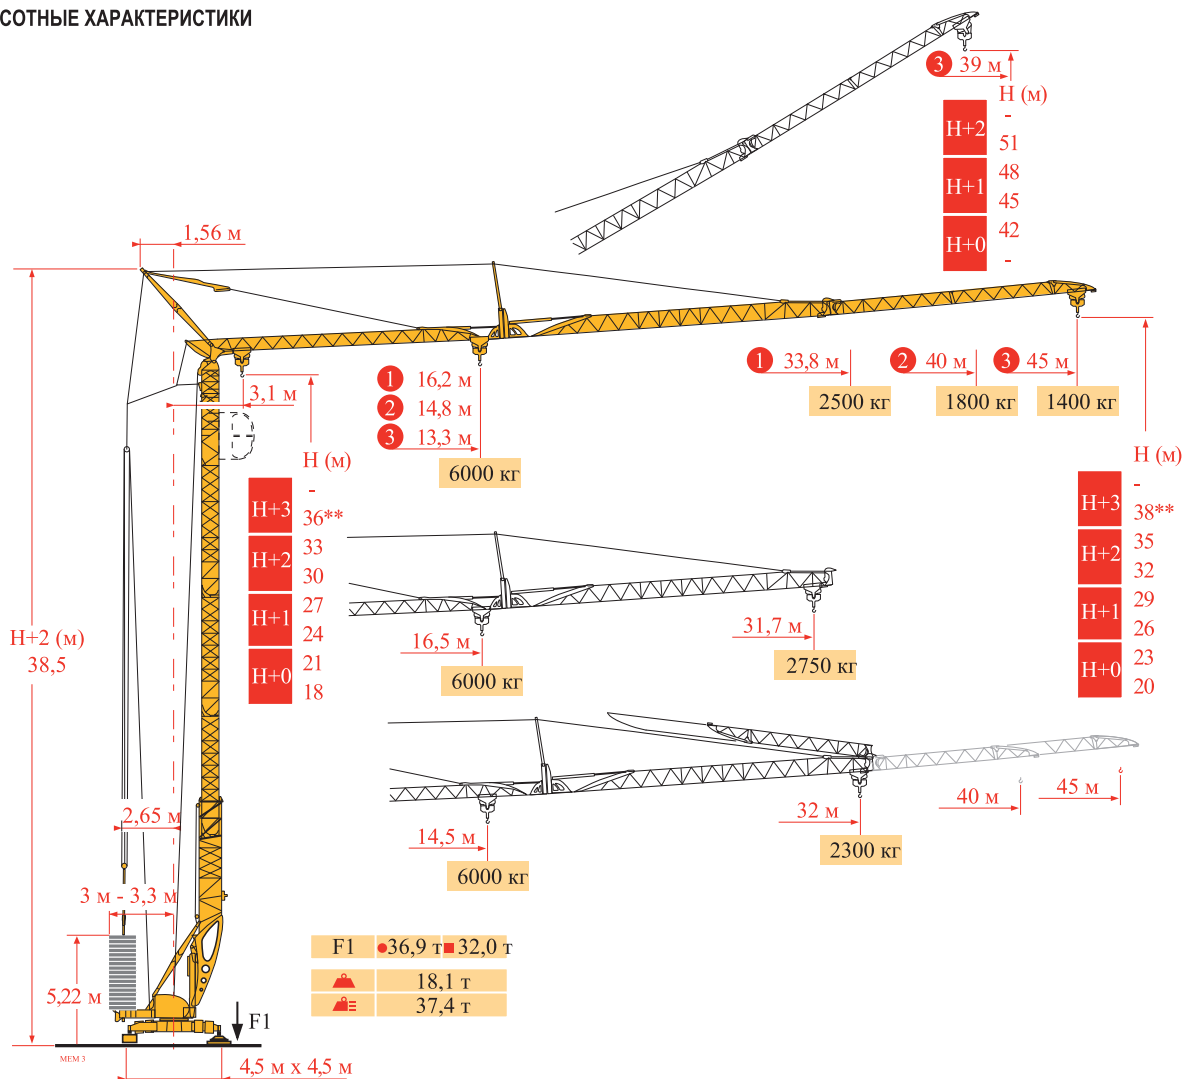


ДИАГРАММЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЕЙ

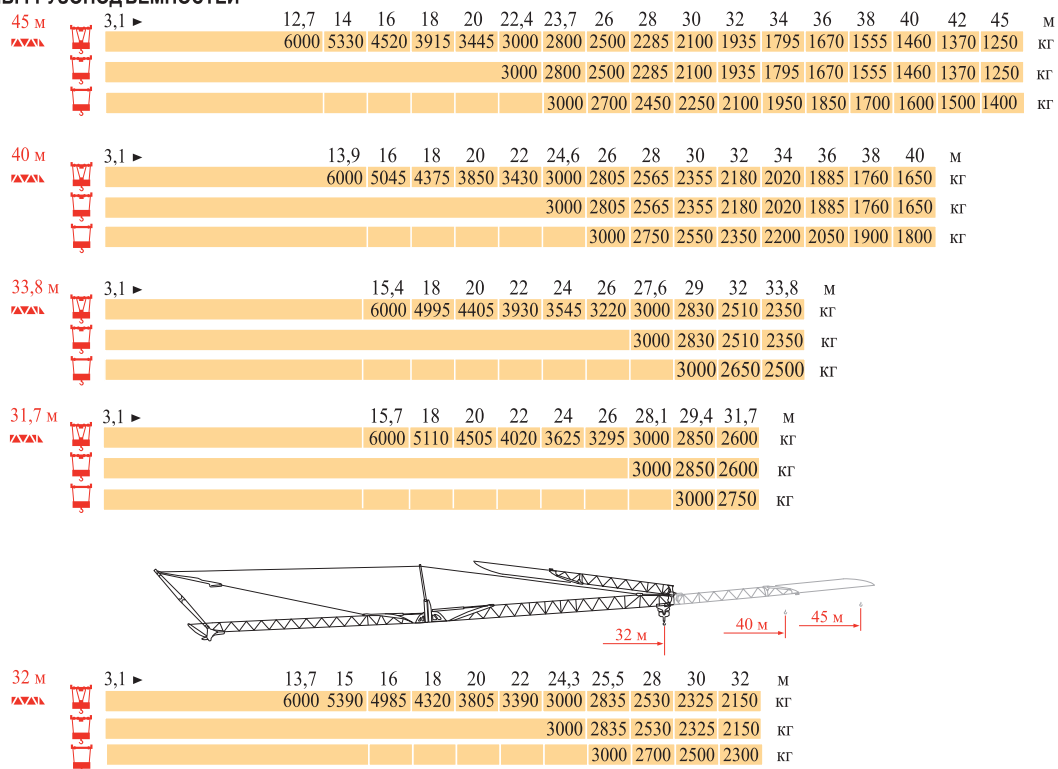

С ПОДНЯТОЙ СТРЕЛОЙ

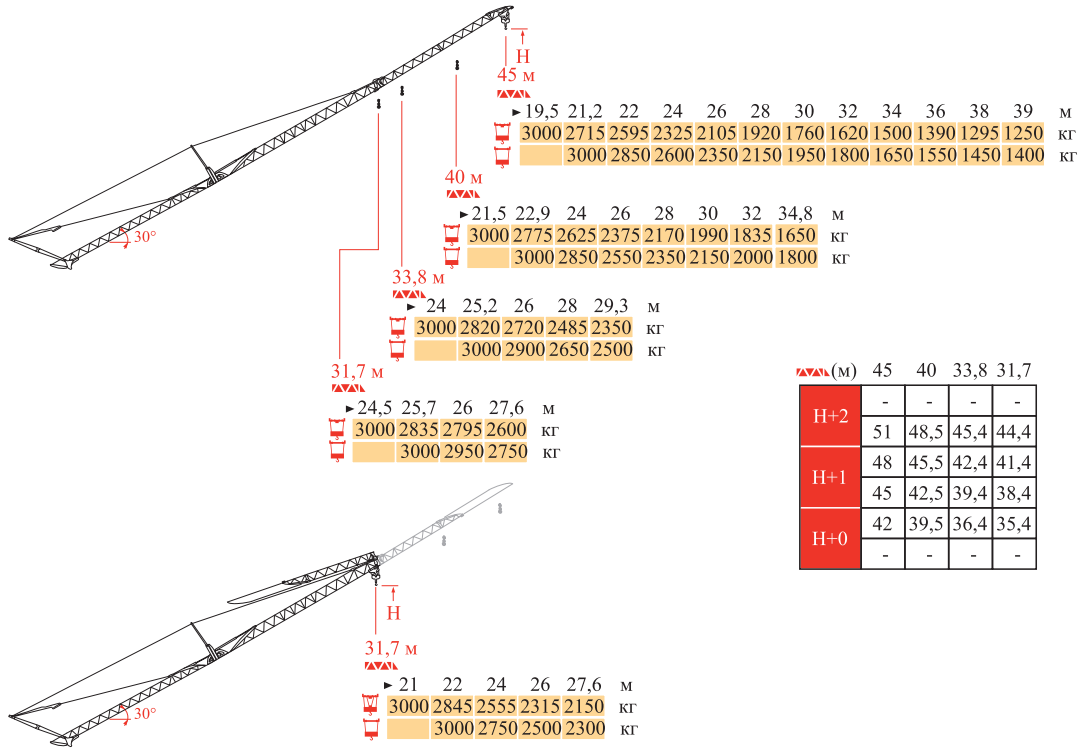


МОНТАЖ

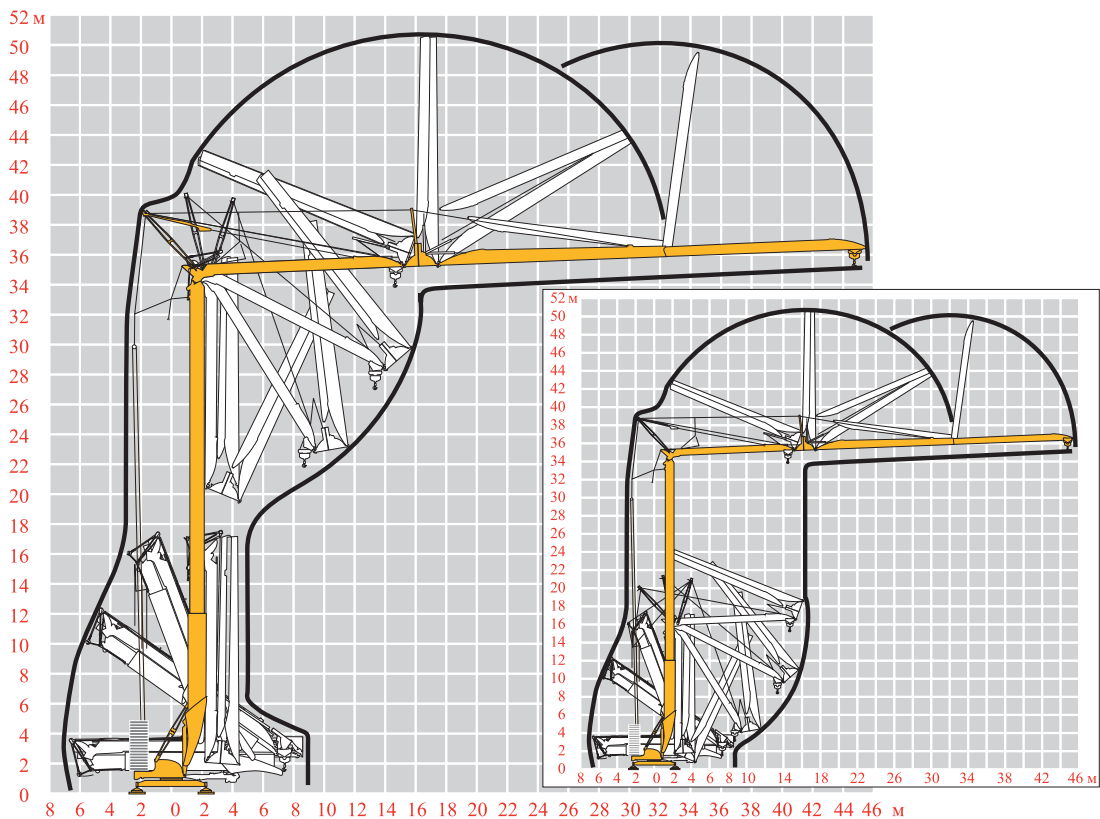


МЕХАНИЗМЫ

		↓					↑					л.с.	кВт		
↑	20 LVF 15 Optima	м/мин.	3,2	16	27	54	65	1,6	8	13,5	27	32,5	20	15	
		кг	3000	3000	3000	1500	750	6000	6000	6000	3000	1500			
←	5 DVF 5	м/мин.	15 - 30 - 55 (0 → 2000 кг) - 15 - 30 - 40 (2000 → 6000 кг)										5,5	4	
↻	RVF 151 Optima +	об./мин.	0 → 0,8										5,5	4	
↻	TVF 324	м/мин.	25										2 x 4	2 x 3	
IEC 60204-32							кВА								
400 В (+10% -10%) 50 Гц							20 LVF 15 : 31 кВА								
480 В (+6% -10%) 60 Гц							20 LVF 15 : 31 кВА								

20 LVF 15 Optima

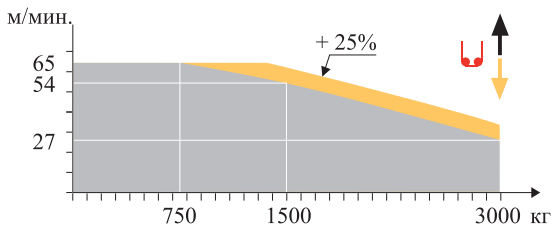


ТРАНСПОРТИРОВКА

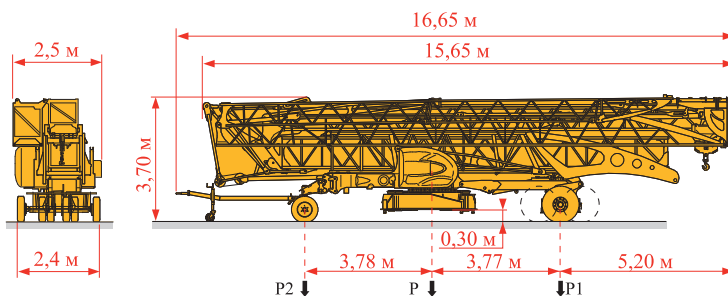

км/ч.	Р (кг)	P1 (кг)	P2 (кг)
10	19360	11491	7869
25	19650	11701	7949

... **

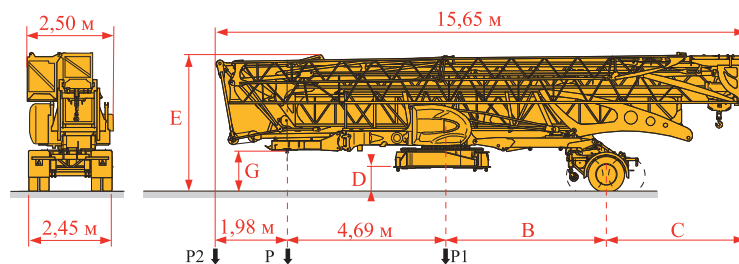

Км/ч.	В (м)	С (м)	D (м)	E (м)	G (м)	Р (кг)	P1 (кг)	P2 (кг)
25	4,20	4,78	0,70	4,10	1,30	20200	12800	74000
80	3,21	5,77	0,60	4,00	1,20	21050	15075	5975

... **

- Подъем
- Перемещение кареток
- Поворот
- Перемещение крана
- По стройплощадке